





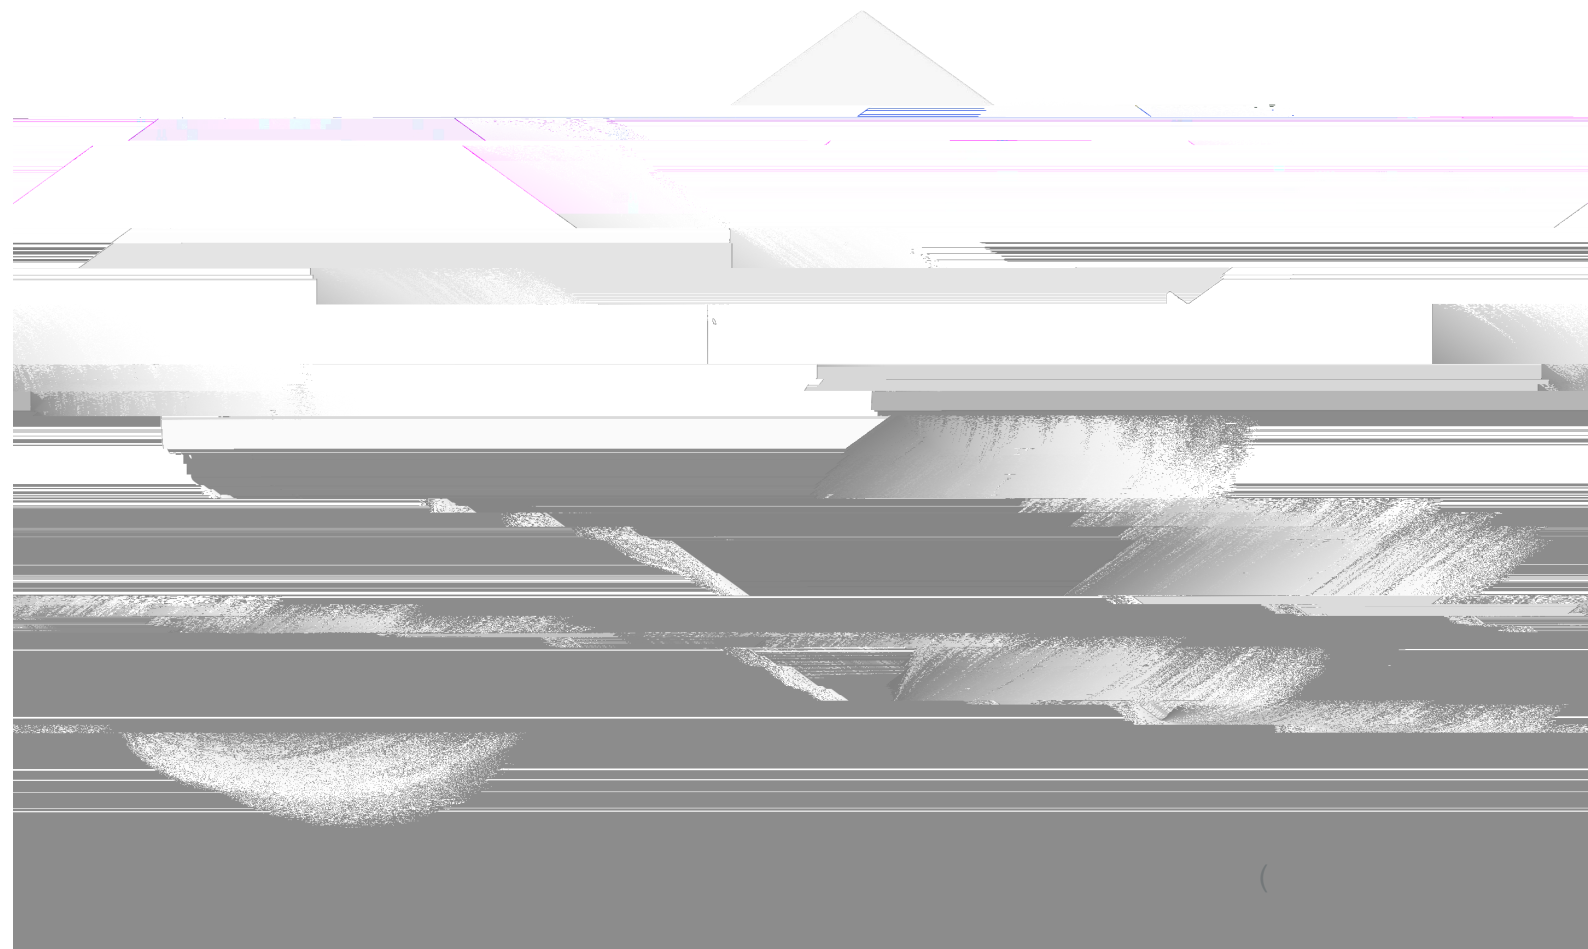

氢气产量		
氢气输出纯度	水	, 氧气
输出压力	高达	水, 氧气
额定功耗（寿命周期开始）	寿命周期开始	
运行功耗（寿命周期开始）	寿命周期开始	
峰值功耗		
散热量（寿命周期开始）	寿命周期开始	
最大散热量	临近寿命周期结束	
待机功耗		
电气输入		
最大进水电导率	至少	型或推 型或 型
耗水量		
进水压强		
冷却水温度		
环境工作湿度	高达	非冷凝
IP等级		
外形尺寸（长宽高）		
重量		
机柜内部空间		
控制和检测	由	能源管理系统全自动监控
认证	符合机械指令 符合供应机械（安全）法规	
水电解制氢装置-工业、商业和住宅应用		

待机是指不产生氢气且辅助部件不通电的状态
请检查设备区和用户手册以获取完整的需求列表
根据压力设备指令2014/68/EU该电解槽属于 S.E.P. 类别
根据压力设备（安全）法规2016该电解槽属于 S.E.P. 类别
仅限 ETL 认可的电解槽版本
备注：该产品在不断改进中，技术规格可能会可调整。请务必联系我们以了解最新规格。

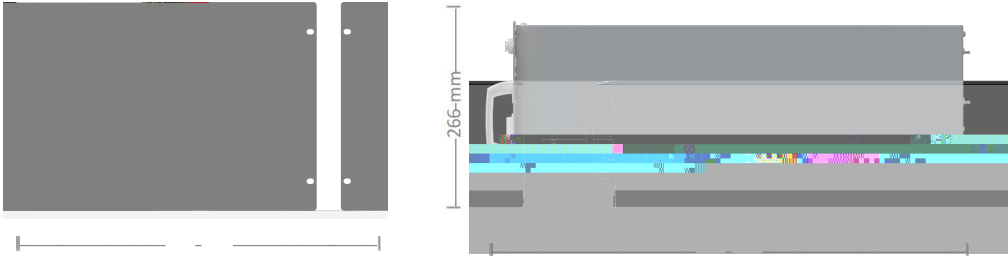

AEM 电解槽助力您的绿氢生产